




Техническое описание 6206.0000.0000

25 ноября 2024 г., 23:39

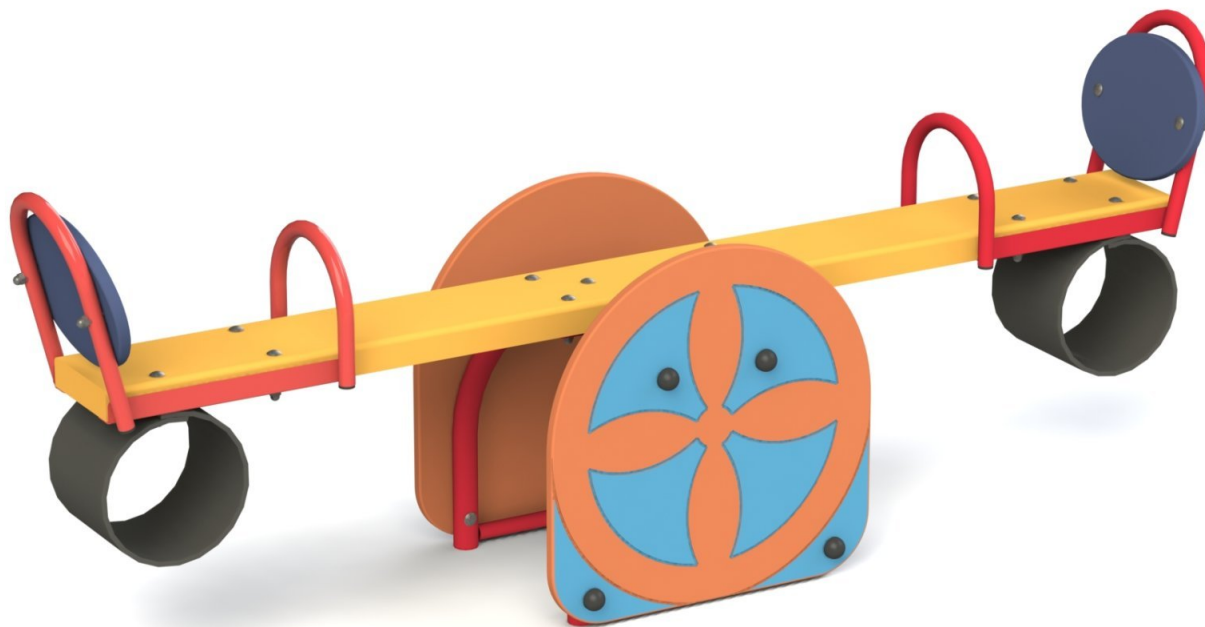

Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 2150 мм, шириной не менее 470 мм и высотой не менее 790 мм. Изделие состоит из:

► Элемент "Балансир"

Длина 2150 (± 25) мм, ширина 600 (± 10) мм и высота 330 (± 5) мм. Каркас сиденья с опорной ручкой размером не менее 486x356x264 мм должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 26 мм и металлического листа толщиной не менее 2 мм. Балансир должен быть выполнен из доски цельной древесины хвойных пород шириной не менее 190 мм, толщиной не менее 50 мм, длиной не менее 2000 мм. Спинка размером не менее 250x329 мм должна быть выполнена из влагостойкой березовой фанеры. На концах балансира под сиденьями должен быть закреплен резиновый отбойник размером не менее 253x248x200 мм, выполненный из ленты резинотканевой толщиной 8-10 мм.

► Элементы "Боковая панель" (2 шт)

Длина 600 (± 10) мм, ширина 600 (± 10) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративные элементы балансира должны быть стилизованы под колесо и выполнены из влагостойкой березовой фанеры.

► Элемент "Несущая опора балансира"

Длина 750 (± 10) мм, ширина 500 (± 5) мм и высота 440 (± 5) мм. Несущая конструкция должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 26 мм и не менее 42 мм, металлической пластины толщиной не менее 4 мм.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.