




Техническое описание 4431.0000.0000

16 октября 2024 г., 19:31

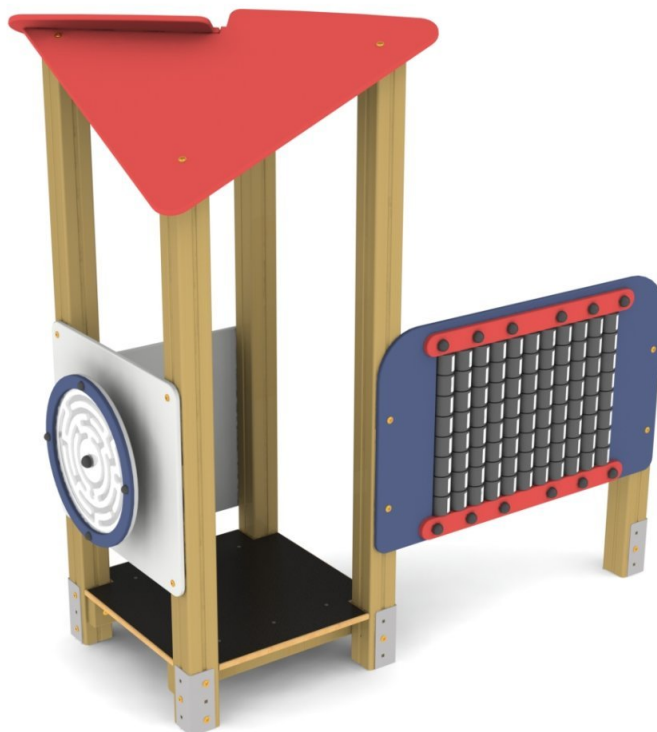

Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 1950 мм, шириной не менее 930 мм и высотой не менее 2000 мм. Изделие состоит из:

► **Закладные детали** (5 шт)

Длина 500 (± 5) мм, ширина 120 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. В нижней части опорные стойки оборудования должны иметь металлические закладные, выполненные из гнутого профиля сечением не менее 80x80x3 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм

► **Крыша двухскатная**

Изготовлена из березовой фанеры толщиной 18мм Состоит из одной составной части:

• **скаты крыши** (2 шт)

Длина 970 (± 10) мм, ширина 920 (± 10) мм и высота 20 (± 5) мм. крепится к опорным стойкам башни

► **Ограждение с тактильной панелью "лабиринт"**

Длина 730 (± 10) мм, ширина 640 (± 10) мм и высота 130 (± 5) мм. Выполнено из фанеры березовой толщиной 18 мм. В центре имеет тактильную панель в виде лабиринта из листа ПНД толщиной 15 мм.

► **Опорная стойка**

Длина 940 (± 10) мм, ширина 100 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. Стойки должны быть выполнены

из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100×100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь металлические закладные из гнутого профиля сечением не менее 80х80х3 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм

► **Опорная стойка башни**

Стойки должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100×100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь металлические закладные из гнутого профиля сечением не менее 80х80х3 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм. Состоит из четырёх составных частей:

- **опорная стойка**

Длина 1700 (±20) мм, ширина 100 (±5) мм и высота 100 (±5) мм.

- **опорная стойка**

Длина 1940 (±20) мм, ширина 100 (±5) мм и высота 100 (±5) мм.

- **опорная стойка**

Длина 1940 (±20) мм, ширина 100 (±5) мм и высота 100 (±5) мм.

- **опорная стойка**

Длина 1700 (±20) мм, ширина 100 (±5) мм и высота 100 (±5) мм.

► **Тактильная панель "пиксели"**

Длина 1180 (±15) мм, ширина 700 (±10) мм и высота 80 (±5) мм. Изготовлена из березовой фанеры толщиной 18 мм, в центре панели расположены "пиксели" из АБС пластика и трубы металлической диаметром не менее 25 мм.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;

- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.